

Motor	Marca	Cummins
	Modelo	X13NS5 - Euro 5 (SCR)
	Tipo	Diesel, 6 cilindros en línea, turbo-
	Cilindrada (lts)	intercooler 12,9
	Potencia máxima - HP (kW) rpm	553 (412) / 1.600
	Torque máximo (Nm / rpm)	2.600 / 1.100

Caja de cambios	Marca	ZF - AMT
	Modelo	12TX2621TD (manual automatizada, con intarder)
	Tipo	12 velocidades adelante y cuatro hacia atrás.
	Relaciones (1° / última /	16,69:1 / 1:1 / 15,54:1

Embrague	reversa)	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico
	Tipo	430

Frenos	Diámetro de placa (mm)	Doble circuito de aire, ambos a tambor
	Servicio Estacionamiento	Tipo "Spring Brake", con comando neumático
	Auxiliar	Freno motor en válvulas + Retardador hidráulico ABS
	Seguridad Activa	Simple reducción / Relación 2,846:1 (opcional: 3,083:1,

Eje Trasero	Tipo / Relación	3,364:1)
--------------------	-----------------	----------

Tanque de Combustible	Capacidad (litros) / material	700 / Aluminio
------------------------------	-------------------------------	----------------

Tanque de AdBlue	Capacidad (litros) / material	60 / Plástico
-------------------------	-------------------------------	---------------


Neumáticos y llantas	Medidas y material	295/80R22,5 - Llantas de Aluminio
-----------------------------	--------------------	-----------------------------------

Dimensiones (mm)	Distancia entre ejes (A1, A2) Largo	3.300 + 1.350
	total (mm) (B)	6.950
	Ancho (mm)	2.490
	Voladizo trasero (mm) © Voladizo	850
	delantero (mm) (D) Altura (sin	1.450
	deflector) (mm) (E) Altura (con	3.743
	deflector) (mm) (F)	3.883

Pesos y capacidades	Tara (kg, con 100 litros de diésel)	8.610
	Tara en eje delantero (kg)	4.736
	Tara en eje trasero (kg)	3.875
	Suspensión delantera	No independiente, elásticos longitudinales (3), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 7.000 kg
	Suspensión trasera	No independiente, elásticos longitudinales (5), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 26.000kg
	Ejes Traseros	QINGTE 469 - Simple reducción con bloqueo de diferencial de 2 etapas
	PBT Técnico (kg)	25.000
CMT (kg)	55.000	

Equipamiento	Aire Acondicionado con control Automático
	Levanta vidrios eléctricos
	Cierre Central de Puertas con comando a distancia
	Asiento conductor con regulación neumática
	Radio MP5 + USB
	Dirección Asistida Hidráulica
	Levantamiento de cabina eléctrico
	Espejos con comando eléctrico y calefaccionados
	Columna de dirección regulable en altura y profundidad

Luces de Circulación Diurna (DRL)
Deflector de techo y laterales de cabina
Tacógrafo
Faros delanteros antiniebla
Litera inferior y superior (opcional)
Quinta Rueda
Alerta de desvío de carril (LDWS) (opcional)
Frenado de emergencia (AEB) (opcional)

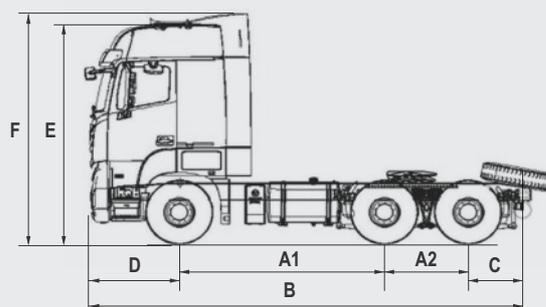

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas son aproximadas y pueden ser modificadas sin previo aviso por Corven Motors Argentina S.A.